



Série CO2

200 A 120/240 V; Combiné avec ou sans disjoncteur

Spécifications

- Gamme de conducteurs (côtés secteur et charge):
6 AWG-250 kcmil
- Connecteurs de type tunnel en aluminium, côtés charge et secteur
- Pour services aérien, souterrain et la combinaison aérien/souterrain
- Avec conducteur neutre installé en usine
- Convient aux entrées de service monophasées 120/240 V
- Disjoncteur à 2 pôles installé en usine ; capacité d'interruption de 10 000 bras JUSQU'À 22 kA ABB ou Siemens
- Fourni avec support ajustable pour installation sur le terrain des disjoncteurs Siemens de type QJ(L), QJH(L), QR(L) et QRH(L), SQD type QBL et Eaton type ED
- Disjoncteur Siemens de type « QJ »
- Fourni avec anneaux d'étanchéité à visser
- Boîtier de type 3R étanche aux intempéries
- Le compartiment inférieur est prévu pour disjoncteur 2 pôles (max 200 A) 10 kA (disjoncteur 22 kA indiquant HI)



	N° de cat.	Type	Description	Dimensions (in.)			Poids unitaire	
				H	L	P	lb	kg
4 Mâchoires								
	CO2	Aérien	Espace prévu pour disjoncteur 2 pôles 10 kA	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	28	12,7
	CO2-125	Aérien	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2A 125 A 10 kA	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	30	13,6
	CO2-125-5V	Aérien	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2A 125 A 10 kA, avec 5 ^e mâchoire	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	30	13,6
	CO2-125HI	Aérien	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2N 125 A 22 kA	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	30	13,6
	CO2-150	Aérien	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2A 150 A 10 kA, avec 5 ^e mâchoire	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	30	13,6
	CO2-150-5V	Aérien	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2A 150 A 10 kA, avec 5 ^e mâchoire	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	30	13,6
	CO2-150HI	Aérien	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2N 150 A 22 kA	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	30	13,6
	CO2-200	Aérien	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2A 200 A 10 kA	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	30	13,6
	CO2-200-5V	Aérien	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2A 200 A 10 kA, avec 5 ^e mâchoire	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	30	13,6
	CO2-200HI	Aérien	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2N 200 A 22 kA	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	30	13,6
	CO2-G	Aérien/ Souterrain	Espace prévu pour disjoncteur 2 pôles 200 A 10 kA	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	28	12,7
	CO2-HI-G	Aérien/ Souterrain	Espace prévu pour disjoncteur 2 pôles 200 A 22 kA	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	28	12,7
	CO2-100G	Aérien/ Souterrain	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A1A 100 A 10 kA	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	30	13,6
	CO2-100HI-G	Aérien/ Souterrain	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A1N 100 A 22 kA	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	30	13,6
	CO2-125G	Aérien/ Souterrain	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2A 125 A 10 kA	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	30	13,6
	CO2-125HI-G	Aérien/ Souterrain	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2N 125 A 22 kA	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	30	13,6
	CO2-150G	Souterrain	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2A 150 A 10 kA	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	30	13,6
	CO2-150HI-G	Aérien/ Souterrain	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2N 150 A 22 kA	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	30	13,6
	CO2-200G	Aérien/ Souterrain	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2A 200 A 10 kA	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	32,6	14,6
	CO2-200HI-G	Aérien/ Souterrain	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2N 200 A 22 kA	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	30	13,6


Série CO2


200 A 120/240 V; Combiné avec ou sans disjoncteur

Pour le service souterrain seulement

- « G » : Tous les unités sont fournis avec caniveau
- « GBC » : Gamme de conducteurs (côtés secteur et charge):
6 AWG- 250KCMIL


- « UG » : Gamme de conducteurs côtés secteur :
Goujons de 1/2" pour accueillir des cosses de compression de
350 kcmil (max.) Approuvé pour 10KA ABB SACE A1A/A2A ou
25KA ABB SACE A1N/A2N 2



	N° de cat.	Type	Description	Dimensions (po)			Poids unitaire		
				H	L	P	lb	kg	
4 Mâchoires									
	CO2-200G	CO2-125UG	Souterrain	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2A 150 A 10 kA	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	30	13,6
	CO2-125HI-GBC	Souterrain	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2A 125 A 10 kA et goujons du côté source	36 ⁵ / ₃₂	12	5 ¹⁷ / ₃₂	34	15,4	
	CO2-125HI-UG	Souterrain	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2A 125 A 22 kA et goujons du côté source	36 ⁵ / ₃₂	12	5 ¹⁷ / ₃₂	34	15,4	
	CO2-150UG	Souterrain	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2A 150 A 10 kA et goujons du côté source	36 ⁵ / ₃₂	12	5 ¹⁷ / ₃₂	34	15,4	
	CO2-150HI-UG	Souterrain	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2A 150 A 22 kA et goujons du côté source	36 ⁵ / ₃₂	12	5 ¹⁷ / ₃₂	34	15,4	
	CO2-200UG	Souterrain	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2A 200 A 10 kA et goujons du côté source	36 ⁵ / ₃₂	12	5 ¹⁷ / ₃₂	34	15,4	
	CO2-200HI-GBC	Souterrain	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2A 200 A 22 kA	32 ³ / ₄	11 ¹³ / ₁₆	5 ⁷ / ₁₆	30	13,6	
	CO2-200HI-UG	Souterrain	Fourni avec disjoncteur ABB 2 pôles type A2A 200 A 22 kA et goujons du côté source	36 ⁵ / ₃₂	12	5 ¹⁷ / ₃₂	34	15,4	

Schémas

Série CO2
Aérien

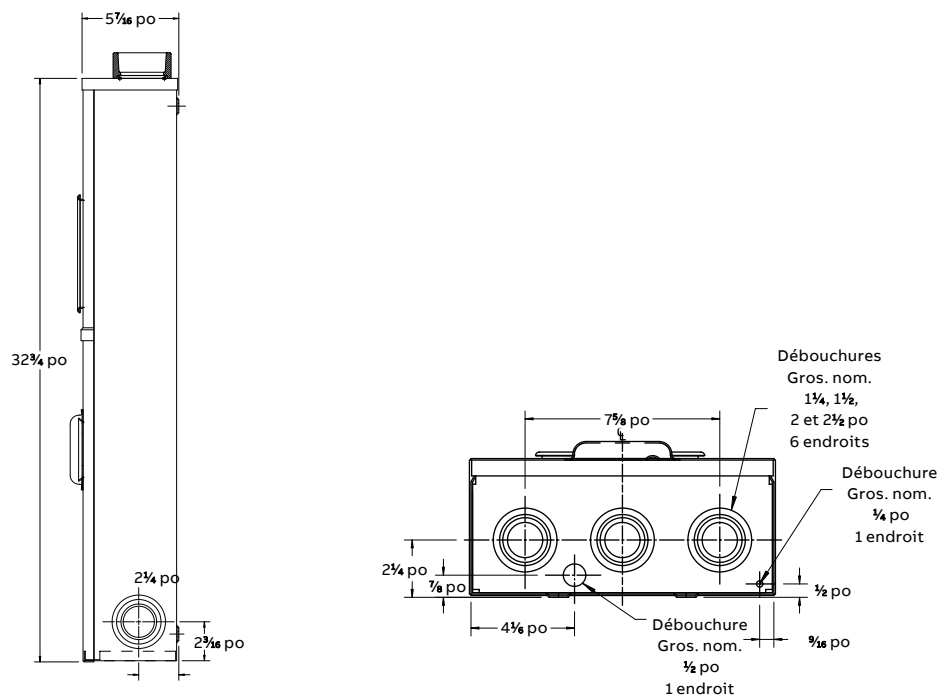



Série CO2M

200 A – Monophasé 120/240 V; Combiné avec ou sans disjoncteur et charge divisée

Spécifications

- Gamme de conducteurs CO2M, CO2MS, CO2MS-2446, CO2MSU (côtés secteur et charge) : 6 AWG-250kcmil
- Gamme de conducteurs CO2MSB-200, (côté source et charge neutre): 6 AWG-250 kcmil, (côté charge et charge neutre): 6 AWG-300 kcmil
- Pour un service combiné aérien/souterrain seulement
- Disjoncteur Eaton (ED) à installer en chantier
- Avec fils de connexion CO2FB (aussi offert pour installation en chantier : n° de cat. CO2FB-KIT) fourni avec un disjoncteur ABB ou Siemens



	N° de cat.	Type	Description	Dimensions (po)			Poids unitaire	
				H	L	P	lb	kg
CO2MS 	4 Mâchoires							
	CO2MS	Combiné aérien/souterrain	Espace prévu pour disjoncteur 2 pôles 200 A 10 kA Cutler Hammer (ED) installé en chantier, espace prévu pour montage sur poteau (charge divisée incluse)	39 $\frac{3}{8}$	12	5 $\frac{7}{16}$	42	19
	CO2MS-2446	Combiné aérien/souterrain	Espace prévu pour disjoncteur 2 pôles 200 A 10 kA Cutler Hammer (ED) installé en chantier, espace prévu pour montage sur poteau, fourni avec manchon 1 $\frac{1}{4}$ (charge divisée incluse)	39 $\frac{3}{8}$	12	5 $\frac{7}{16}$	44	19,5
	CO2MSB-200	Combiné aérien/souterrain	Fourni avec disjoncteur 2 pôles 200 A 10 kA et barre de neutre (charge divisée incluse)	40 $\frac{3}{8}$	12	5 $\frac{7}{16}$	47	21,3
	CO2MSU	Souterrain	Espace prévu pour disjoncteur 2 pôles 200 A 10 kA Cutler Hammer (ED) installé en chantier, espace prévu pour montage sur poteau, fourni avec manchon 1 $\frac{1}{4}$ (charge divisée incluse)	60 $\frac{5}{32}$	11 $\frac{7}{8}$	5 $\frac{27}{64}$	59	26,8

Série CO2M

200 A – Monophasé 120/240 V; Combiné avec ou sans disjoncteur et charge divisée



N° de cat. CO2FB-KIT

Schémas

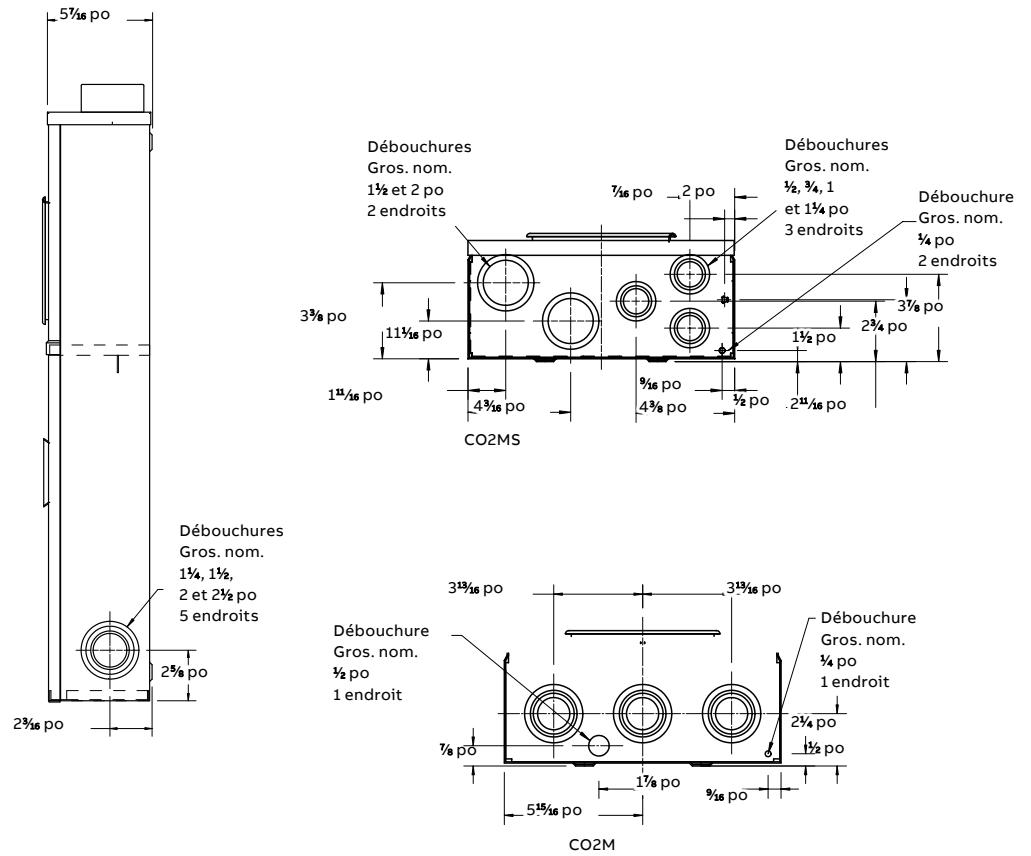


Schéma à titre représentatif seulement. Veuillez communiquer avec le représentant des ventes internes de votre région pour obtenir tous les numéros de catalogue et schémas de cette série.