


Chemins de câbles non métalliques

Éclisses

01 6 po (152,4 mm)
Éclisse (fournie
avec quincaillerie
non métallique)

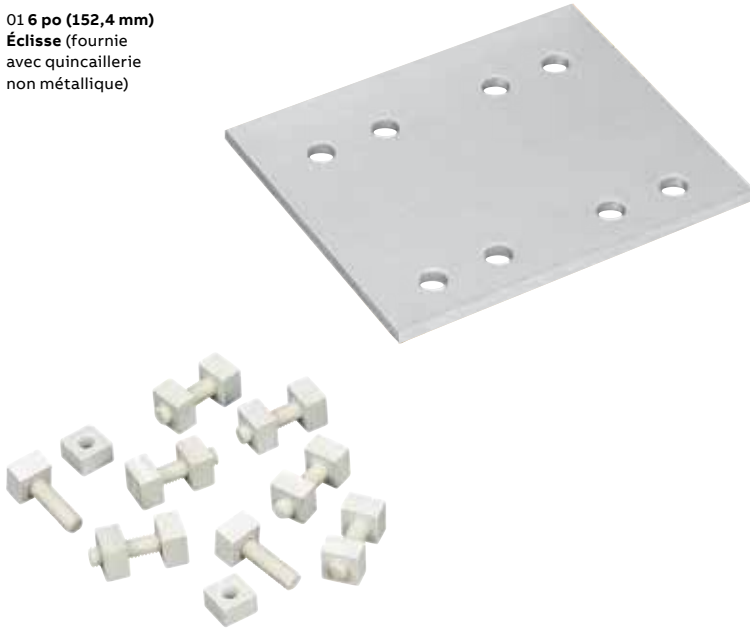

Sélection de la référence d'éclisse


Exemple :

NM-XSS4004SS6

- Acier inoxydable 316
- 4 trous fournis avec quincaillerie en acier inoxydable 316 pour une section droite profonde de 4 po (101,6 mm).

REMARQUE : Les éclisses indiquées aux pages B38-B41 représentent des éclisses pour une hauteur de rail latéral de 6 po (152,4 mm). Le nombre de trous peut varier avec d'autres hauteurs de rail latéral.

01

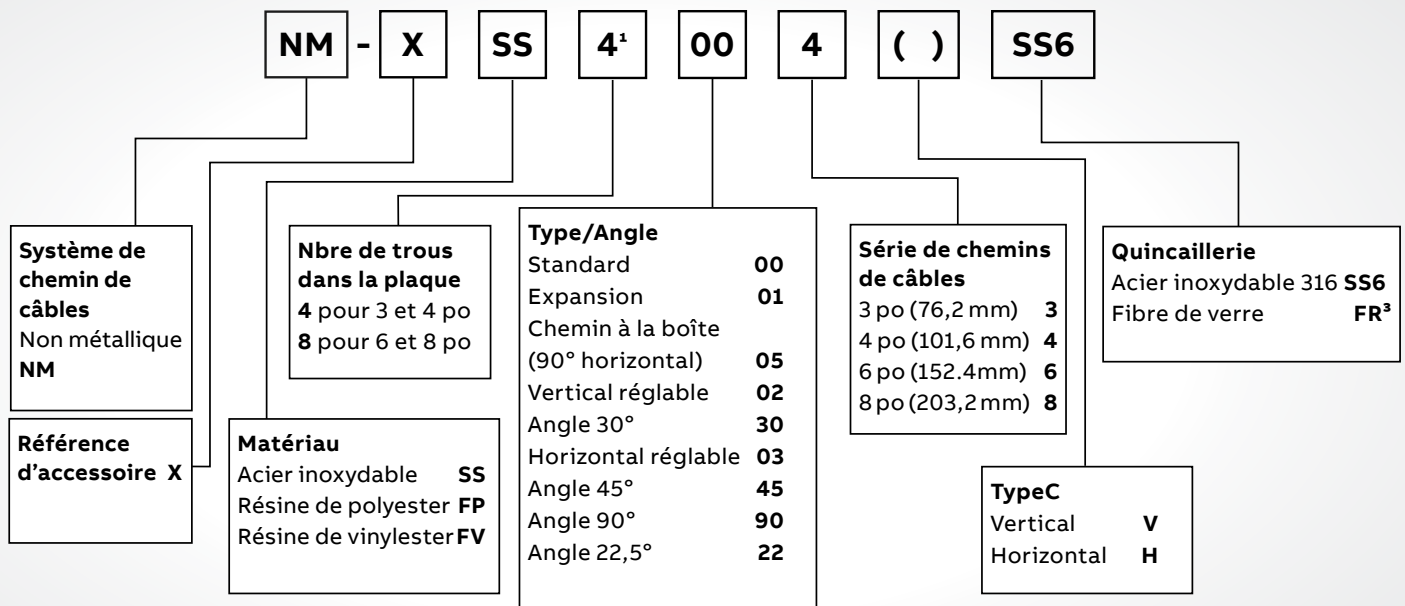

1. 4 trous pour les séries 3 et 4 seulement. 8 trous pour les séries 6 et 8 seulement.

2. Noté uniquement pour les éclisses angulaires; ne pas inclure pour les éclisses droites, d'expansion et réglables.

3. Une quantité minimale de commande de 7 est requise.

Chemins de câbles non métalliques

Éclisses

Éclisses standard

	Réf. cat.	Matériau	Hauteur (po)	Hauteur (mm)
	NM-XSS-8008*	Acier inoxydable Résine de polyester Résine de vinylester	8	203,2
	NM-XSS-8006*		6	152,4
	NM-XSS-4004*		4	101,6
	NM-XSS-4003*		3	76,2

* Suffixe de quincaillerie nécessaire pour compléter la référence catalogue. Toute la quincaillerie d'éclisse est de 3/8 po. Quantité requise fournie avec chaque section de chemin. Commandez uniquement les paires d'éclisses nécessaires pour les modifications sur site. Quincaillerie SS6 fournie en standard - utilisez le suffixe SS6. Autre quincaillerie disponible; spécifiez par le suffixe de quincaillerie. La quincaillerie autre que SS6 est considérée comme spéciale.

Éclisses d'expansion

	Réf. cat.	Matériau	Hauteur (po)	Hauteur (mm)
	NM-XSS-8018*	Acier inoxydable Résine de polyester Résine de vinylester	8	203,2
	NM-XSS-8016*		6	152,4
	NM-XSS-4014*		4	101,6
	NM-XSS-4013*		3	76,2

Prévoyez une expansion ou contraction de 1 po (25,4 mm) maximum pour le système de chemin de câbles. Pour la bonne procédure de réglage de l'écart, consultez la page B10.

* Suffixe de quincaillerie nécessaire pour compléter la référence catalogue.

Éclisses réglables horizontales

	Réf. cat.	Matériau	Hauteur (po)	Hauteur (mm)
	NM-XSS-8038*	Acier inoxydable Résine de polyester Résine de vinylester	8	203,2
	NM-XSS-8036*		6	152,4
	NM-XSS-4034*		4	101,6
	NM-XSS-4033*		3	76,2

Tenez compte des changements dans la direction horizontale qui ne sont pas conformes aux raccords standard. Fournies par paires.

* Suffixe de quincaillerie nécessaire pour compléter la référence catalogue.

Éclisses réglables verticales


	Réf. cat.	Matériau	Hauteur (po)	Hauteur (mm)
	NM-XSS-8028*	Acier inoxydable Résine de polyester Résine de vinylester	8	203,2
	NM-XSS-8026*		6	152,4
	NM-XSS-4024*		4	101,6
	NM-XSS-4023*		3	76,2

Tenez compte des changements dans l'élévation qui ne sont pas conformes aux raccords verticaux standard. Fournies par paires.

* Suffixe de quincaillerie nécessaire pour compléter la référence catalogue.

Chemins de câbles non métalliques

Éclisses

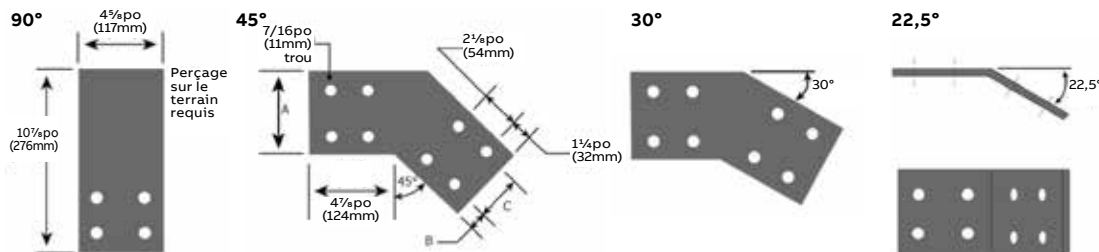


Éclisses verticale

Réf. cat. Acier inoxydable	Réf. cat. Résine de polyester	Réf. cat. Résine de vinylester	Hauteur (po)	Hauteur (mm)
90°				
NM-XSS-8908V*	NM-XFP-8908V*	NM-XFV-8908V*	8	203,2
NM-XSS-8906V*	NM-XFP-8906V*	NM-XFV-8906V*	6	152,4
NM-XSS-4904V*	NM-XFP-4904V*	NM-XFV-4904V*	4	101,6
NM-XSS-4903V*	NM-XFP-4903V*	NM-XFV-4903V*	3	76,2
45°				
NM-XSS-8458V*	NM-XFP-8458V*	NM-XFV-8458V*	8	203,2
NM-XSS-8456V*	NM-XFP-8456V*	NM-XFV-8456V*	6	152,4
NM-XSS-4454V*	NM-XFP-4454V*	NM-XFV-4454V*	4	101,6
NM-XSS-4453V*	NM-XFP-4453V*	NM-XFV-4453V*	3	76,2

* Suffixe de quincaillerie nécessaire pour compléter la référence catalogue.

Réf. cat. Acier inoxydable	Réf. cat. Résine de polyester	Réf. cat. Résine de vinylester	Hauteur (po)	Hauteur (mm)
30°				
NM-XSS-8308V*	NM-XFP-8308V*	NM-XFV-8308V*	8	203,2
NM-XSS-8306V*	NM-XFP-8306V*	NM-XFV-8306V*	6	152,4
NM-XSS-4304V*	NM-XFP-4304V*	NM-XFV-4304V*	4	101,6
NM-XSS-4303V*	NM-XFP-4303V*	NM-XFV-4303V*	3	76,2
22,5°				
NM-XSS-8228V*	NM-XFP-8228V*	NM-XFV-8228V*	6	152,4
NM-XSS-8226V*	NM-XFP-8226V*	NM-XFV-8226V*	6	152,4
NM-XSS-4224V*	NM-XFP-4224V*	NM-XFV-4224V*	4	101,6
NM-XSS-4223V*	NM-XFP-4223V*	NM-XFV-4223V*	3	76,2

* Suffixe de quincaillerie nécessaire pour compléter la référence catalogue.

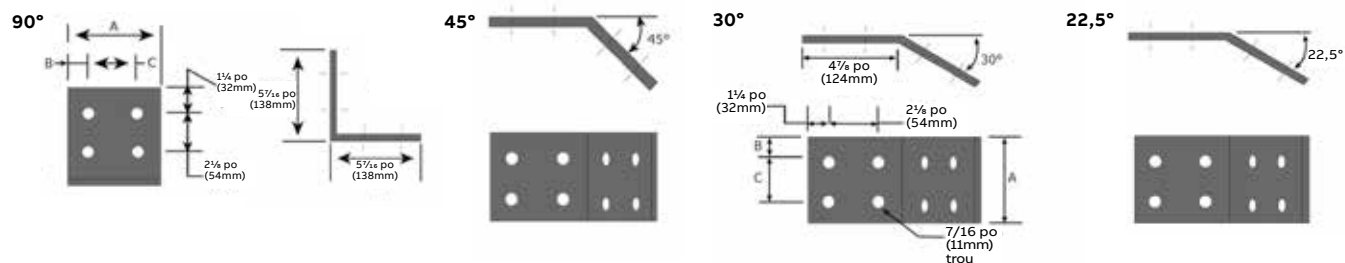

Éclisses horizontale

Réf. cat. Acier inoxydable	Réf. cat. Résine de polyester	Réf. cat. Résine de vinylester	Hauteur (po)	Hauteur (mm)
90°				
NM-XSS-8908H*	NM-XFP-8908H*	NM-XFV-8908H*	8	203,2
NM-XSS-8906H*	NM-XFP-8906H*	NM-XFV-8906H*	6	152,4
NM-XSS-4904H*	NM-XFP-4904H*	NM-XFV-4904H*	4	101,6
NM-XSS-4903H*	NM-XFP-4903H*	NM-XFV-4903H*	3	76,2
45°				
NM-XSS-8458H*	NM-XFP-8458H*	NM-XFV-8458H*	8	203,2
NM-XSS-8456H*	NM-XFP-8456H*	NM-XFV-8456H*	6	152,4
NM-XSS-4454H*	NM-XFP-4454H*	NM-XFV-4454H*	4	101,6
NM-XSS-4453H*	NM-XFP-4453H*	NM-XFV-4453H*	3	76,2

* Suffixe de quincaillerie nécessaire pour compléter la référence catalogue.

Réf. cat. Acier inoxydable	Réf. cat. Résine de polyester	Réf. cat. Résine de vinylester	Hauteur (po)	Hauteur (mm)
30°				
NM-XSS-8308H*	NM-XFP-8308H*	NM-XFV-8308H*	8	203,2
NM-XSS-8306H*	NM-XFP-8306H*	NM-XFV-8306H*	6	152,4
NM-XSS-4304H*	NM-XFP-4304H*	NM-XFV-4304H*	4	101,6
NM-XSS-4303H*	NM-XFP-4303H*	NM-XFV-4303H*	3	76,2
22,5°				
NM-XSS-8228H*	NM-XFP-8228H*	NM-XFV-8228H*	6	152,4
NM-XSS-8226H*	NM-XFP-8226H*	NM-XFV-8226H*	6	152,4
NM-XSS-4224H*	NM-XFP-4224H*	NM-XFV-4224H*	4	101,6
NM-XSS-4223H*	NM-XFP-4223H*	NM-XFV-4223H*	3	76,2

* Suffixe de quincaillerie nécessaire pour compléter la référence catalogue.