

Série Star Teck STX90 – Raccords Teck 90 degrés pour emplacements dangereux




Conçue pour une utilisation dans les emplacements dangereux de Zone 1 (Classe I, Division 1), la gamme Star Teck XP d'ABB assure des raccordements de câbles sûrs, fiables et conformes aux codes au sein des milieux industriels les plus exigeants.

Bague de mise à la terre Power-Grip^{MD}

- De petites lamelles retiennent le câble en place pour un serrage « mains libres »
- De grandes lamelles assurent une résistance supérieure à l'arrachement
- Assure une mise à la terre circulaire pénétrante sur 360 degrés
- La construction en acier inoxydable résiste à la corrosion

Système à double manchon*

Écrou de serrage

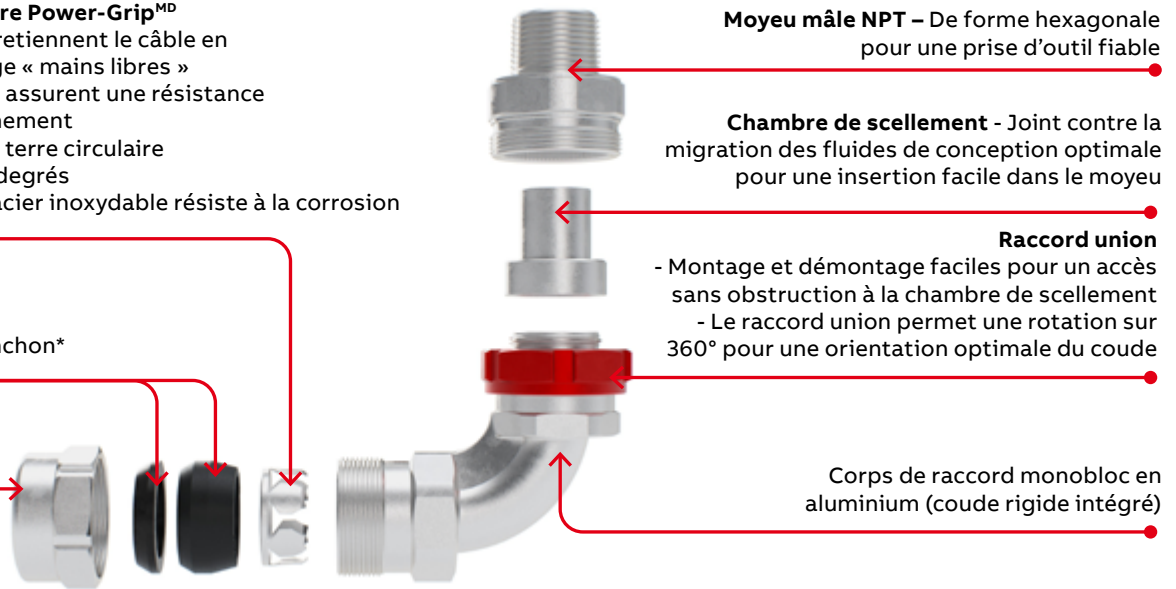

* Exclut le modèle STX90-050-464 qui ne comporte qu'un seul manchon



N° de cat.	Filetage (NPT)	Vol. max. de composé d'étanchéité	Plage sur gaine		Plage sur armure		Dimensions nominales					
			Min.	Max.	Min.	Max.	A	B	C	D	E	F*
STX90-050-464	½	5	15,24 (0,600)	19,30 (0,760)	13,46 (0,530)	17,27 (0,680)	20,07 (0,790)	89,66 (3,530)	41,15 (1,620)	12,45 (0,490)	100 (3,937)	23,24 (0,915)
STX90-075-466	¾	8	19,05 (0,750)	25,02 (0,985)	17,02 (0,670)	22,73 (0,895)	20,07 (0,790)	87,27 (3,436)	46,10 (1,815)	16,13 (0,635)	112,37 (4,424)	21,46 (0,845)
STX90-100-468	1	16	24,13 (0,950)	30,61 (1,205)	22,10 (0,870)	28,58 (1,125)	25,02 (0,985)	104,90 (4,130)	58,09 (2,287)	21,21 (0,835)	135,53 (5,336)	30,48 (1,200)
STX90-125-469	1 ¼	23	29,97 (1,180)	34,93 (1,375)	27,69 (1,090)	32,89 (1,295)	25,65 (1,010)	111,84 (4,403)	63,73 (2,509)	27,10 (1,067)	147,37 (5,802)	32,51 (1,280)

Les chiffres en gras indiquent les mesures métriques; les chiffres entre parenthèses indiquent les pouces.

Note : Le produit doit être installé conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux en vigueur.

* Les dimensions « F » représentent le rayon intérieur du coude.

