

## SPÉCIFICATION TYPE


Fournir et installer les enseignes de sortie à pictogramme **Série RA de Ready-Lite™**. L'équipement fonctionnera sur une tension d'entrée universelle bifilaire de 120 Vca à 347 Vca à moins de 2,5 W et une tension d'alimentation universelle bifilaire de 6 Vcc à 24 Vcc à moins de 1,5 W, pour les enseignes à simple face ou à double face. L'équipement conviendra au montage en applique, en bout ou plafonnier. Le boîtier sera construit en aluminium extrudé robuste et sera d'une profondeur maximale de 2-1/2 po (6,35 cm). La ou les plaques frontales seront construites en aluminium extrudé et incorporeront un panneau protecteur en polycarbonate transparent. Chaque plaque frontale de série comportera deux pellicules de légende pour la sélection du pictogramme et de la flèche directionnelle. La source lumineuse consistera de diodes électroluminescentes (DEL) blanches et procurera l'éclairage en mode de fonctionnement normal et en mode de secours. L'enseigne de sortie à pictogramme de la configuration autonome utilisera une batterie au nickel-cadmium d'une tension nominale de 2,4 V et la légende demeurera éclairée en mode de secours pendant au moins deux heures suivant une panne du c.a. L'enseigne de sortie à pictogramme satisfera la norme CSA 22.2 No.141-15. L'équipement sera le modèle **Ready-Lite™** :

## GRILLES DE PROTECTION

460.0079-RL	montage en applique (au mur)
460.0027-RL	montage latéral (par l'extrémité)
460.0028-RL	montage plafonnier

## DIMENSIONS

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.

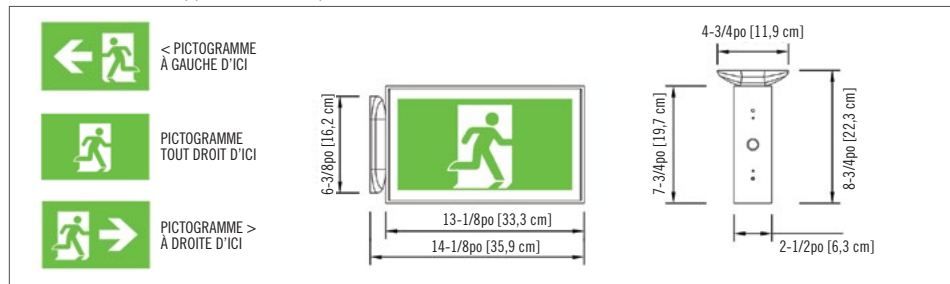

## CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

MODEL	AC SPECS		DC SPECS	
c.a. seulement	120 à 347 Vca	moins de 2,5 W	-	-
c.a. / c.c. standard	120 à 347 Vca	moins de 2,5 W	6 à 24 Vcc	moins de 1,5 W
c.a. / c.c. spécial	120 à 347 Vca	moins de 2,5 W	36, 48, 120 Vcc	moins de 2,5 W
bifilaire 120 Vca / Vcc	120 Vca	moins de 2,5 W	120 Vcc	moins de 2,5 W
autonome	120 à 347 Vca	moins de 3 W	batterie nickel-cadmium	min. 2 heures

## POUR COMMANDER

SÉRIE	FACE/MONTAGE	COULEUR	TENSION	OPTIONS
<b>RA</b> = enseigne de sortie en aluminium extrudé à pictogramme	<b>1</b> = simple face, montage universel <b>2</b> = double face, montage universel <b>3</b> = face universelle, montage universel	<b>A</b> = aluminium brossé <b>B</b> = noir <b>G</b> = gris <b>W</b> = blanc du manufacturier	<b>U</b> = 120 à 347 Vca, 6 à 24 Vcc <b>SP</b> = 120 à 347 Vca, autonome / 2 heures <b>U00</b> = 120 à 347 Vca seulement <b>U36</b> = 120 à 347 Vca, 36 Vcc <b>U48</b> = 120 à 347 Vca, 48 Vcc <b>U120</b> = 120 à 347 Vca, 120 Vcc <b>2120</b> = bifilaire, 120 Vca/Vcc	<b>SPD</b> = autonome, diagnostique, non-audible <b>NEXRF</b> = système avec interface NEXUS™ sans fil <sup>1</sup>  <b>TP</b> = vis inviolables <sup>1</sup> <b>VR</b> = écran résistant au vandalisme et vis inviolables <sup>1</sup> <b>U9</b> = flèche vers le haut <b>D9</b> = flèche vers le bas <b>U4</b> = flèche vers le haut 45° <b>D4</b> = flèche vers le bas 45° <b>CFP</b> = lettrage spécial <b>CFP2</b> = lettrage spécial 2 bandes DEL  <sup>1</sup> 990.0119-RL= embout pour vis inviolables (commandé séparément.) <sup>1</sup> Spécifiez simple ou double face seulement.

EXEMPLE: RA1WUTP



## SÉRIE RA

Enseigne de sortie en aluminium extrudé à pictogramme

## CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier et plaques frontales durables de fabrication monopiece en aluminium extrudé
  - Source lumineuse à DEL blanches
  - Modèle de série fourni avec deux pellicules à pictogramme par face, pour la sélection de la direction
  - Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No.141-15 sur les enseignes de sortie à pictogramme
  - Entrée c.a. universelle: bifilaire 120 à 347 Vca; entrée c.c. standard: bifilaire 6 à 24 Vcc
  - Éconergétique – consommation moins de 2,5 W en mode c.a. ou c.c. satellite
  - Le modèle autonome de série procure 2 heures d'éclairage en mode de secours
  - Montage universel – latéral (par l'extrémité), en applique (au mur) ou plafonnier
  - Accès facile à l'entrée du câblage pour toutes les options de montage
  - Les modèles de série sont fournis complets avec le pavillon de recouvrement **Ready-Lite™ EZZ™** pour une installation simple et rapide
  - Lettrage spécial disponible (CSA C22.2 No 250.0)
  - Satisfait au dépasse la norme CSA 22.2 No.141-15
- Détails de la garantie accessibles à : [www.tnb.ca/fr/marques/Ready-Lite](http://www.tnb.ca/fr/marques/Ready-Lite)