

nouveau produit



SÉRIE CM-SC


Unité combinée en acier

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en acier muni de têtes légères en thermoplastique entièrement réglables à DEL de 2 W
 - Montage universel, plafonnier ou au mur en applique ou latéral (par l'extrémité)
 - Concept universel, simple face ou double face
 - 3 panneaux à pictogramme inclus : 1 sans flèche, 2 avec flèche
 - Satellites de série CM-R1 et CM-R2 seulement
 - Entrée 120 Vca à 347 Vca, 50/60 Hz
 - Batterie au plomb-acide de 6 V, procure une autonomie minimale de 120 minutes en mode d'éclairage de secours
 - Voyant témoin DEL rouge pour le chargeur
 - Certifiée CSA C22.2 no 141-10
- Détails de la garantie accessibles à : <http://tnb.ca/fr/marques/ready-lite/>

DIMENSIONS

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.

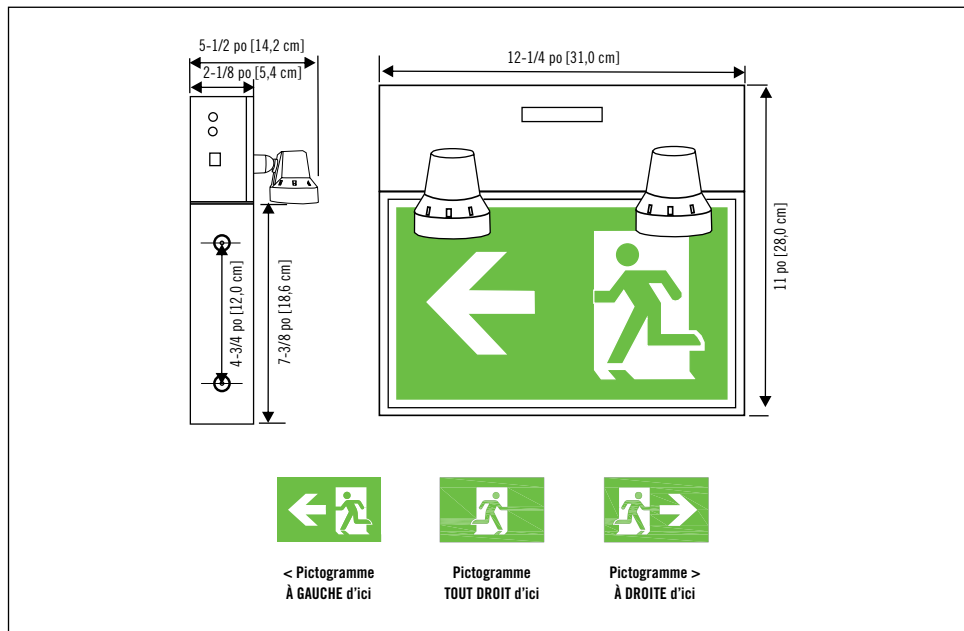

CONSUMMATION ÉNERGÉTIQUE ET CARACTÉRISTIQUES ASSIGNÉES

MODÈLE	SPÉCIFICATIONS C.A.			
		PUISSANCE	COURANT	EFFICACITÉ
CM-SC-RL	120 V, 50/60 Hz	3,2 W	0,03 A	0,97 FP
	277 V, 50/60 Hz	6,5 W	0,025 A	0,92 FP
	347 V, 50/60 Hz	3,6 W	0,01 A	0,92 FP

POUR COMMANDER

SÉRIE	TENSION
CM-SC-RL	Vide = 120 Vca à 347 Vca

EXEMPLE : CM-SC-RL

