




DIMENSIONS

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.

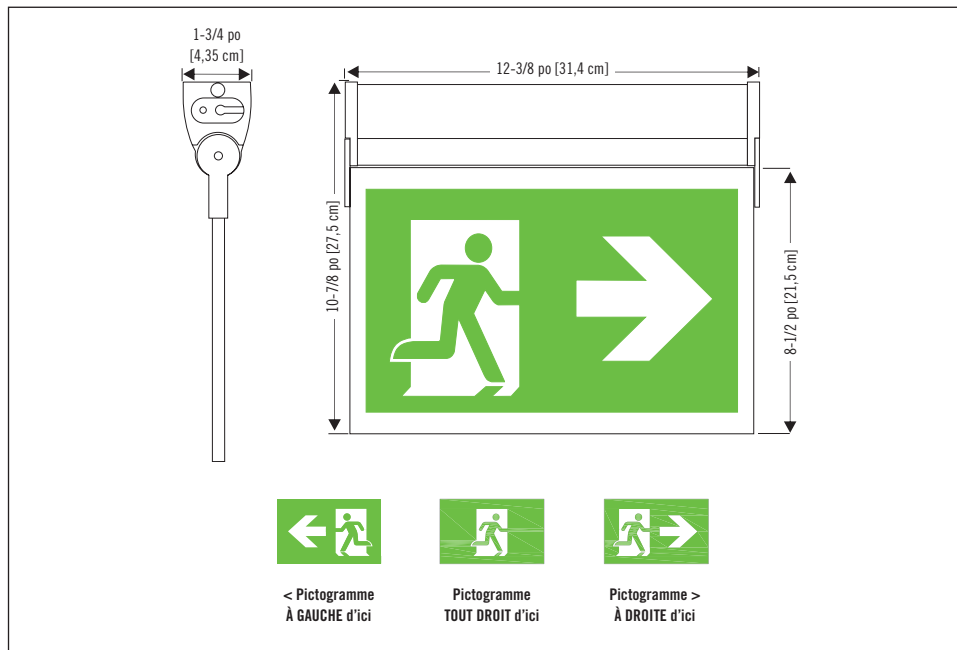

SÉRIE CM-EDGE

Enseigne à éclairage périphérique

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en aluminium et panneaux en polycarbonate éclairés par des DEL à haute efficacité
- Montage universel, plafonnier ou au mur en applique ou latéral (par l'extrémité)
- Concept universel, simple face ou double face
- 3 panneaux à pictogramme inclus : 1 sans flèche, 2 avec flèche
- Entrée 120 à 347 Vca, 50/60 Hz
- Batterie au nickel-cadmium procure une autonomie de 120 minutes en mode d'éclairage de secours
- Voyant témoin DEL rouge et interrupteur d'essai à rappel (modèle autonome)
- Certifiée CSA C22.2 no 141-15

Détails de la garantie accessibles à : <http://tnb.ca/fr/marques/ready-lite/>

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET CARACTÉRISTIQUES ASSIGNÉES

MODÈLE	SPÉCIFICATIONS C.A.			SPÉCIFICATIONS C.C.	
		PUISSANCE (AC/SP)	COURANT (AC/SP)		EFFICACITÉ (AC/SP)
CM-EDGE-RL	120 V, 50/60 Hz	2 W / 3 W	0,01 A/0,24 A	0,96 FP/0,98 FP	6 à 24 Vcc -1 W
	277 V, 50/60 Hz	2 W / 3 W	0,007 A/0,014 A	0,87 FP/0,88 FP	
	347 V, 50/60 Hz	3 W / 4 W	0,01 A/0,017 A	0,91 FP/0,92 FP	

POUR COMMANDER

SÉRIE	TENSION	MARQUE
CM-EDGE	-AC/DC = 6-24 Vcc, 120-347 Vca -SP = 120 Vca à 347 Vca, autonome (120 minutes)	-RL = Ready-Lite ^{MD}

EXEMPLE : CM-EDGE-ACDC-RL