




## DIMENSIONS

Les dimensions sont approximatives et modifiables.

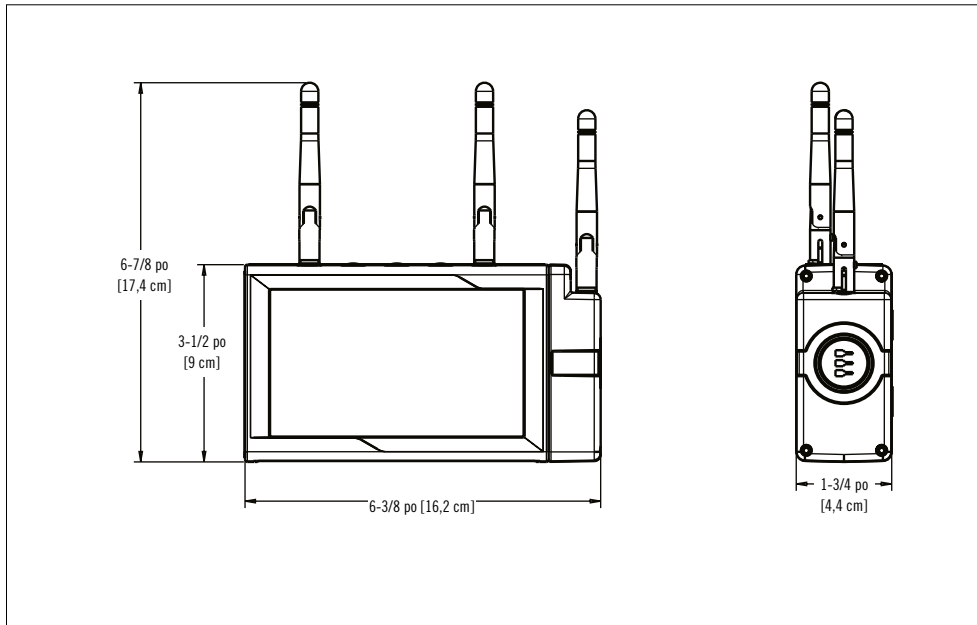

## Nexus<sup>MD</sup> Pro Passerelle

## CARACTÉRISTIQUES

- La passerelle IdO est conçue pour procurer la connectivité Bluetooth<sup>MD</sup> MESH
- La connexion de la passerelle aux routeurs WiFi peut être câblée ou sans fil
- Axée sur la polyvalence, elle permet les connexions WiFi sur bandes de fréquences de 2,4 GHz ou 5 GHz
- Communique avec jusqu'à 200 unités d'éclairage de sécurité
- Fournie avec une sortie de 24 V c.c.
- Convient pour installation à l'intérieur dans un endroit sûr de 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
- Conforme à la directive ROHS
- La passerelle est fournie avec un rail DIN qui peut servir à une installation au mur
- Modèle de série couvert d'une garantie de (5) ans

Détails de la garantie accessibles à :  
<http://tnb.ca/fr/marques/ready-lite/>

## POIDS

NUMÉRO DE CATALOGUE	POIDS
NEXP-GATEWAY-RL	1 lb

## CONSOMMATION D'ÉNERGIE

NUMÉRO DE CATALOGUE	CONSOMMATION D'ÉNERGIE
NEXP-GATEWAY-RL	4 W type, 15 W maximum

## INFORMATION POUR COMMANDER

NUMÉRO DE CATALOGUE	DESCRIPTION
NEXP-GATEWAY-RL	Passerelle IdO Nexus <sup>MD</sup> Pro