



## SÉRIE RL40M

Phare satellite



### SPÉCIFICATION TYPE

Fournir et installer le phare satellite **Ready-Lite™ de la Série** offrant un choix de modèles à une ou à deux lampes tel que spécifié. Ces phares satellites seront munis d'une plaque arrière en polycarbonate, résistant aux rayons UV et ignifuge et d'un couvercle en polycarbonate clair résistant aux chocs et aux rayons UV. Le phare satellite sera certifié CSA C22.2 No. 141. La ou les têtes seront complètement ajustables et munies d'une lampe à haute efficacité de type DEL \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ V, \_\_\_\_\_ W.

Le phare satellite sera le modèle **Ready-Lite™** : \_\_\_\_\_ .

### GRILLES DE PROTECTION


460.0029-RL	montage mural
-------------	---------------

### LAMPES DE REMPLACEMENT

MODÈLE	TYPE DE LAMPE	TENSION/PUISSANCE
580.0097-RL	MR16 DEL	6 V- 4 W
580.0122-RL	MR16 DEL	6 V- 5 W
580.0093-RL	MR16 DEL	12 V-4 W
580.0104-RL	MR16 DEL	12 V-5 W
580.0106-RL	MR16 DEL	12 V-6 W
580.0098-RL	MR16 DEL	24 V-4 W
580.0100-RL	MR16 DEL	24 V-6 W

### DIMENSIONS

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.

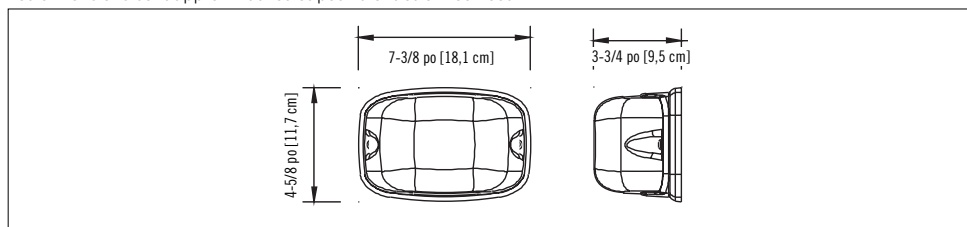

### CARACTÉRISTIQUES

- Éclairage de qualité qui requiert moins d'appareils
- Pour usage à l'intérieur seulement  
lentille en polycarbonate résistant aux chocs et aux rayons UV
- Facilité de remplacement de la lampe
- Concept moderne qui s'harmonisera au décor
- Plaque arrière disponible en polycarbonate ou en aluminium moulé sous pression
- Pour usage à l'intérieur seulement
- Certifiée CSA C22.2 No.141  
Pour accéder aux détails de la garantie, visiter : [www.tnb.ca/fr/marques/ready-lite](http://www.tnb.ca/fr/marques/ready-lite)

### POUR COMMANDER: RL40MP

SÉRIE	NOMBRE DE LAMPES	TENSION, PUISSANCE ET MODÈLE DES LAMPES	COULEUR	OPTIONS
<b>RL40MP</b> = polycarbonate	1= une lampe 2= deux lampes	- <b>LD1</b> = MR16 DEL, 6 V-4 W - <b>LD7</b> = MR16 DEL, 12 V-4 W - <b>LD9</b> = MR16 DEL 12 V-5 W - <b>LD10</b> = MR16 DEL, 12 V-6 W - <b>LD13</b> = MR16 DEL, 24 V-4 W	<b>Vide</b> = blanc du manufacturier <b>BK</b> = noir <b>GY</b> = gris  Autres couleurs disponibles.	<b>Vide</b> = aucune option <b>T</b> = vis inviolables <sup>1</sup>  <sup>1</sup> <b>690.0454-RL</b> = embout add. pour vis inviolables. (commandé séparément)

EXEMPLE: RL40MP1-6/6BKT

### POUR COMMANDER: RL40M

SÉRIE	NOMBRE DE LAMPES	TENSION, PUISSANCE ET MODÈLE DES LAMPES	COULEUR	OPTIONS
<b>RL40M</b> = aluminium moulé	1= une lampe 2= deux lampes	- <b>LD1</b> = MR16 DEL, 6 V-4 W - <b>LD7</b> = MR16 DEL, 12 V-4 W - <b>LD9</b> = MR16 DEL 12 V-5 W - <b>LD10</b> = MR16 DEL, 12 V-6 W - <b>LD13</b> = MR16 DEL, 24 V-4 W - <b>LD14</b> = MR16 DEL, 24 V-6 W - <b>LD26</b> = MR16 DEL, 120 V-4 W	<b>Vide</b> = blanc du manufacturier <b>BK</b> = noir <b>GY</b> = gris  Autres couleurs disponibles.	<b>Vide</b> = aucune option <b>T</b> = vis inviolables <sup>1</sup>  <sup>1</sup> <b>690.0454-RL</b> = embout add. pour vis inviolables (commandé séparément)

EXEMPLE: RL40M1-LD1