

1, 2 et 3 groupes

Boîtes de sol rectangulaires

Les systèmes de boîtes de sol rectangulaires Carlon permettent l'installation combinée de trois services (électricité, données et communications) en plus du regroupement simplifié de deux ou trois boîtes.

Par rapport aux boîtes métalliques, les boîtes de sol rectangulaires Carlon sont moins onéreuses et s'installent plus rapidement afin de vous faire économiser de l'argent pour chaque travail à effectuer. L'installation de trois services (électricité, données et communications) dans une même boîte se traduit en économies d'argent et de main-d'œuvre. De plus, la possibilité de grouper deux ou trois boîtes ajoute à la souplesse et à la facilité d'installation, tout en générant des économies de taille qu'aucune autre boîte non métallique ne peut vous offrir. Les couvercles s'attachent sans fixations pour des installations professionnelles, propres et esthétiques durant la vie utile du produit. Voyez donc ce que nos systèmes de boîtes de sol rectangulaires peuvent vous offrir.


Caractéristiques et avantages :

- Les couvercles n'exigent pas de collet de réglage : deux vis sont nécessaires pour garantir une installation en affleurement et sécurisée
- Fabriquées en PVC et dotées d'une garniture étanche à l'eau et d'une quincaillerie anticorrosion, ces boîtes de sol vous assurent une durabilité accrue et une performance fiable, même dans des environnements défavorables et/ou corrosifs
- Une profondeur uniforme pour toutes les boîtes simplifie le processus de commande et réduit les stocks en inventaire
- Ces boîtes se coupent à la scie pour des économies de temps et d'argent à l'installation
- Ces boîtes sont étanches au béton et conviennent aux installations tant en dalle au sol que sous le niveau du sol; elles sont approuvées pour les installations dans des sous-planchers de bois ou de béton
- Les indications adéquates liées à la capacité en pouce cube facilitent l'inspection
- Les ports moulés en PVC et les bouchons d'obturation réducteurs sont inclus
- Ces boîtes conviennent aux conduits, tubes et canalisations de 1/2 po, 3/4 po et 1 po
- Les parois rectangulaires peuvent être percées
- Elles conviennent pour une installation sur des tuiles ou du tapis
- Les couvercles sont disponibles en laiton massif, en acier inoxydable et en matériau non métallique (brun, ardoise et caramel)
- Les boîtes sont testées UL/CSA pour l'étanchéité aux eaux de nettoyage et approuvées pour tous les genres de recouvrements de sol



Boîte groupable rectangulaire

Boîte de sol

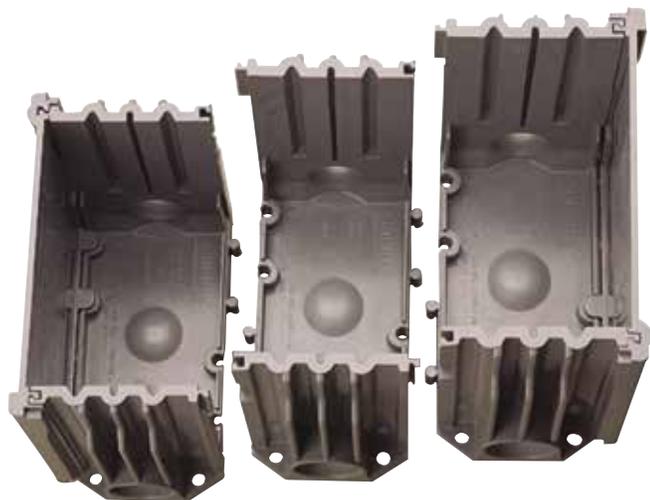

Caractéristiques et avantages :

Pour nos boîtes rectangulaires, un seul numéro de catalogue suffit aux commandes. Vous n'avez qu'à enlever les parois appropriées et à glisser les boîtes ensemble pour créer sur site des boîtes de deux ou trois groupes, une souplesse unique en son genre.


Pour les applications pour planchers en bois, la boîte doit être supportée par le bas.



N° cat.	Matériau	Taille	Volume interne (po ³)	Profondeur minimale de béton	Manchons (po)	Bouchons d'obturation réducteurs (po)	Ctn std	Poids std (lb)
E976RFB	PVC	1 groupe	97,4 (16,8/po de profondeur)	3 ^{1/2}	(2) 1	(2) 1 x ³ / ₄ (2) ³ / ₄ x ¹ / ₂	3	6,92



Schémas

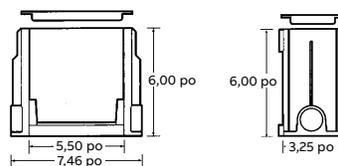

Nécessaire de pose



Le nécessaire de pose contient les composants requis pour l'installation des appareils électriques, informatiques et de communication standard en plus d'une paroi de division afin de séparer l'électricité des données et des communications, et ce, dans un seul numéro de catalogue. Les étagères des appareils peuvent être réglés pour stocker l'excès de cordon dans la boîte.

Un seul nécessaire par groupe.



N° cat.	Matériau	Ctn std	Poids std (lb)
E976AK2	PVC	3	2,47

1, 2 et 3 groupes non métalliques

Couvercles de boîtes de sol

La souplesse d'emploi sur site s'étend à nos couvercles pour boîtes rectangulaires. Chaque couvercle à un, deux ou trois groupes convient à n'importe quelle application de câblage et peut servir sur n'importe quel recouvrement de sol. Les couvercles non métalliques peuvent même être inversés pour un usage sur des tuiles ou du tapis. Un rabat et un capuchon articulés facilitent l'accès à l'appareil et aident à organiser les cordons.

Caractéristiques et avantages :


- Boîte en thermoplastique à résistance élevée aux chocs
- Réversible sur site pour une installation sur tuiles ou tapis
- Garniture d'étanchéité incluse pour assurer l'étanchéité à l'eau
- Conception avec rabat et couvercle articulés
- Testée UL/CSA pour l'étanchéité aux eaux de nettoyage

Un collet pour tapis séparé n'est pas nécessaire à l'installation des couvercles pour boîtes de sol rectangulaires Carlon. Le collet pour tapis intégré au couvercle s'enlève pour la pose sur des tuiles.



N° cat.	Taille	Couleur	Collet pour tapis	Dimensions (larg. x long.) (po)	Ctn std	Poids std (lb)
E9761B	Un groupe	Brun	Inclus	7,13 x 5,00	3	1,7
E9762B	Deux groupes	Brun	Inclus	7,13 x 8,25	9	8,5
E9763B	Trois groupes	Brun	Inclus	7,13 x 11,50	6	7,5
E9761C	Un groupe	Caramel	Inclus	7,13 x 5,00	3	1,7
E9762C	Deux groupes	Caramel	Inclus	7,13 x 8,25	9	8,5
E9763C	Trois groupes	Caramel	Inclus	7,13 x 11,50	6	7,5
E9761S	Un groupe	Ardoise	Inclus	7,13 x 5,00	3	1,7
E9762S	Deux groupes	Ardoise	Inclus	7,13 x 8,25	9	8,5
E9763S	Trois groupes	Ardoise	Inclus	7,13 x 11,50	6	7,5

Schémas


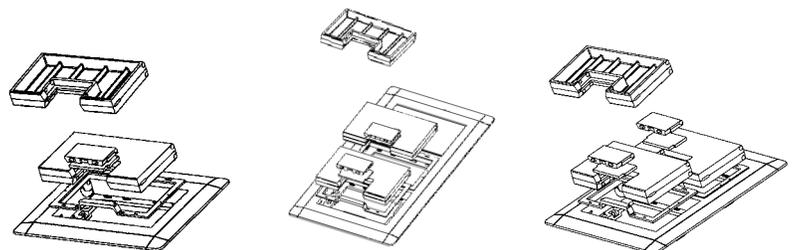


Couvercles de boîtes de sol à 1, 2 et 3 groupes en laiton massif et en acier inoxydable

Pour ajouter une touche classique à toutes vos installations de boîtes de sol rectangulaires Carlon, rien de mieux que les couvercles en laiton ou en acier inoxydable! Ceux-ci conviennent surtout aux zones fréquentées en raison de leur plus grande résistance à l'usure. La garniture d'étanchéité assure l'étanchéité à l'eau, et la couche légère de laque offre une protection accrue.


Caractéristiques et avantages :

- Construction solide
- Finition au moyen d'une légère couche de laque pour une protection supplémentaire
- Capuchon pour cordon inclus dans les couvercles
- Garniture d'étanchéité incluse pour les applications étanches à l'eau
- Convient aux prises simples, doubles, DDFT et basse tension
- Pour une installation sur des tuiles ou du tapis
- Testée UL/CSA pour l'étanchéité aux eaux de nettoyage

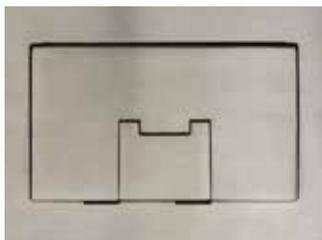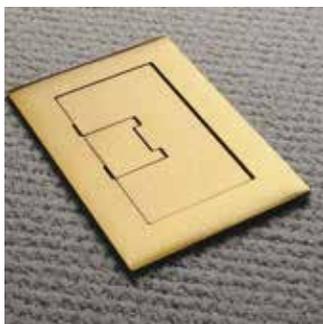


N° cat.	Taille	Couleur	Dimensions (po)	Ctn std	Poids std (lb)
E9761BR	Un groupe	Laiton	7,13 x 5	3	6,8
E9762BR	Deux groupes	Laiton	7,13 x 8,25	3	9,9
E9763BR	Trois groupes	Laiton	7,13 x 11,5	3	12,1
E9761SS	Un groupe	Acier inoxydable	7,13 x 5	3	7,4
E9762SS	Deux groupes	Acier inoxydable	7,13 x 8,25	3	11,6
E9763SS	Trois groupes	Acier inoxydable	7,13 x 11,5	3	17,2


Schémas



Un groupe



Deux groupes



Trois groupes